



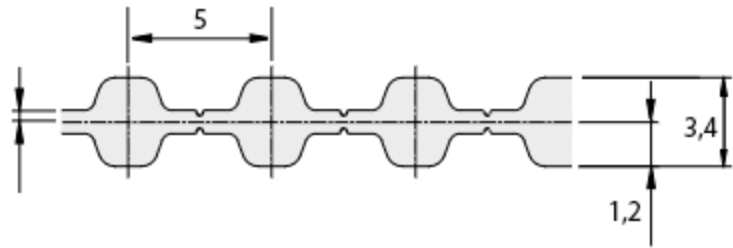

РЕМНИ ЗУБЧАТЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ DT5

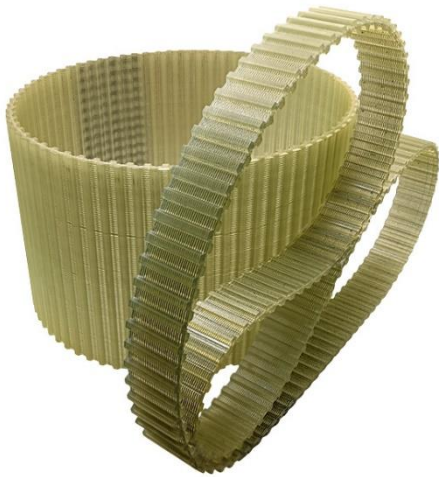

Свойства

- **Термостойкость** — в зависимости от применения, в диапазоне от **-30 °C до +80 °C** (для температур ниже -10 °C и выше +50 °C требуется техническая консультация)
- **Постоянная длина** — не растягивается в процессе эксплуатации
- **Низкий уровень шума** — тихая работа
- **Износостойкость** — высокая устойчивость к истиранию
- **Высокая гибкость** — эластичность материала
- **Масло- и бензостойкость** — устойчивость к простым маслам, смазкам и топливу
- **Ограниченная устойчивость к кислотам и щелочам**
- **Без силикона** — сырье и производство не содержат силикона
- **Подходит для обратного изгиба / натяжных роликов**
- **Не требует технического обслуживания**

Материал: полиуретан

Артикул	Профиль	Шаг	Кол-во зубьев	Длина, мм
300DT5PUEMT	DT5	5	60	300
350DT5PUEMT	DT5	5	70	350
355DT5PUEMT	DT5	5	71	355
410DT5PUEMT	DT5	5	82	410
450DT5PUEMT	DT5	5	90	450
460DT5PUEMT	DT5	5	92	460
480DT5PUEMT	DT5	5	96	480
500DT5PUEMT	DT5	5	100	500
510DT5PUEMT	DT5	5	102	510
515DT5PUEMT	DT5	5	103	515
525DT5PUEMT	DT5	5	105	525
530DT5PUEMT	DT5	5	106	530
550DT5PUEMT	DT5	5	110	550
590DT5PUEMT	DT5	5	118	590
620DT5PUEMT	DT5	5	124	620
625DT5PUEMT	DT5	5	125	625
650DT5PUEMT	DT5	5	130	650
700DT5PUEMT	DT5	5	140	700
750DT5PUEMT	DT5	5	150	750
800DT5PUEMT	DT5	5	160	800
815DT5PUEMT	DT5	5	163	815
850DT5PUEMT	DT5	5	170	850
860DT5PUEMT	DT5	5	172	860

[illegible]