




СТАЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МУФТЫ GE B-B

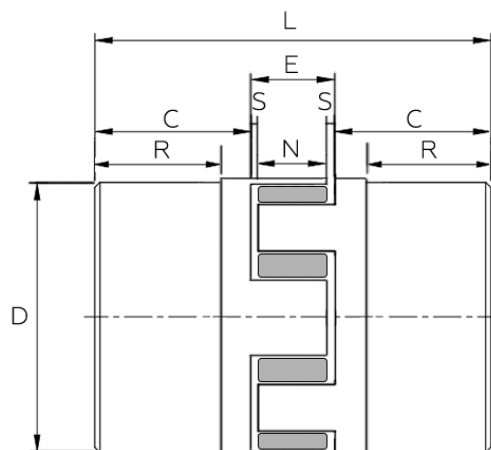

Материал: Сталь (St)

Тип муфты	Макс. диаметр отверстия, d _{max} , мм	D, мм	L, мм	R, мм	S, мм	E, мм	F, мм	Диаметр ступицы, M1, мм	Ширина упругого элемента, N, мм	Ширина полумуфты, C, мм	TK, Nm	TK max, Nm	Макс. скорость вращения, об/мин	Вес, кг
GE 19-24	24	40	66	19	2	16	18	40	12	25	17	34	14000	0,5
GE 24-32	32	55	78	24	2	18	27	55	14	30	60	120	10600	1,2
GE 28-38	38	65	90	27,5	2,5	20	30	65	15	35	160	320	8500	1,9
GE 38-45	45	80	114	36,5	3	24	38	78	18	45	325	650	7100	3,6
GE 42-55	55	95	126	40	3	26	46	94	20	50	450	900	6000	5
GE 48-60	60	105	140	45	3,5	28	51	104	21	56	525	1050	5600	6,8
GE 55-70	70	120	160	52	4	30	60	118	22	65	685	1370	4750	10
GE 65-75	75	135	185	61	4,5	35	68	134	26	75	940	1880	4250	15
GE 75-90	90	160	210	69	5	40	80	158	30	85	1920	3840	3550	23,7
GE 90-100	100	200	245	81	5,5	45	100	180	34	100	3600	7200	2800	34,8

