




Натяжные устройства

Тип SE/SE-G/SE-W

Тип SE-R

Тип SE-I

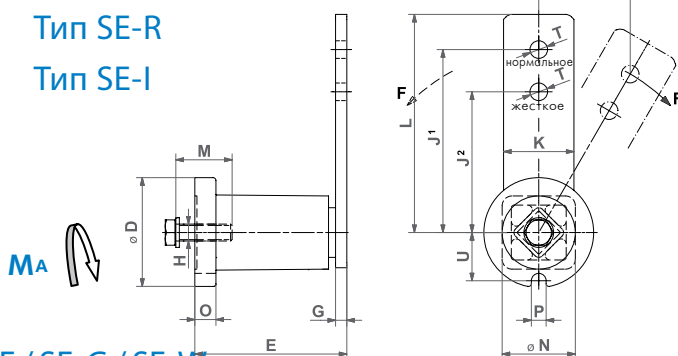

Стандартные типы натяжных устройств SE/SE-G/SE-W

Тип	Арт.	D	E	G	H	J ¹	J ²	K	L	M	N	O	P	T	U	Вес [кг]
SE 11 SE 11-G	06 011 001 06 013 201	35	51 ⁺¹ _{0.5}	5	M6	80	60	20	90	20	22	6	8	8.5	16.5	0.2
SE 15 SE 15-G SE 15-W	06 011 002 06 013 202 06 015 002	45	64 ⁺¹ _{0.5}	5	M8	100	80	25	112.5	25	30	8	8.5	10.5	20.8	0.4
SE 18 SE 18-G SE 18-W	06 011 003 06 013 203 06 015 003	58	79 ^{+1.5} _{0.5}	7	M10	100	80	30	115	30	35	10.5	8.5	10.5	25.3	0.6
SE 27 SE 27-G SE 27-W	06 011 004 06 013 204 06 015 004	78	108 ⁺² _{0.5}	8	M12	130	100	50	155	40	52	15	10.5	12.5	34.3	1.7
SE 38 SE 38-G SE 38-W	06 011 005 06 013 205 06 015 005	95	140 ⁺² _{0.5}	10	M16	175	140	60	205	40	66	15	12.5	20.5	42.0	3.6
SE 45 SE 45-G SE 45-W	06 011 006 06 013 206 06 015 006	115	200 ⁺³ ₁	12	M20	225	180	70	260	50	80	18	12.5	20.5	52.0	6.4
SE 50 SE 50-G SE 50-W	06 011 007 06 013 207 06 015 007	130	210 ⁺³ ₁	20	M24	250	200	80	290	60	87	20	17	20.5	57.5	9.0

SE-R Натяжной элемент с выпрямленным натягивающим плечом

Тип	Арт.	D	E	G	H	J ¹	J ²	K	L	M	N	O	P	T	U	Вес [кг]
SE-R 15	06 011 702	45	64 ⁺¹ _{0.5}	5	M8	100	80	25	112.5	25	30	8	8.5	10.5	20.8	0.4
SE-R 18	06 011 703	58	79 ^{+1.5} _{0.5}	7	M10	100	80	30	115	30	35	10.5	8.5	10.5	25.3	0.6



SE-I Натяжной элемент, изготовленный из нержавеющей стали, НЕРЖ

Тип	Арт.	D	E	G	H	J ¹	J ²	K	L	M	N	O	P	T	U	Вес [кг]
SE-I 15	06 071 111	45	64 ⁺¹ _{0.5}	5	M8	100	80	25	112.5	25	30	8	8.5	10.5	20.8	0.4
SE-I 18	06 071 112	58	79 ^{+1.5} _{0.5}	7	M10	100	80	30	115	30	35	10.5	8.5	10.5	25.3	0.7
SE-I 27	06 071 113	78	108 ⁺² _{0.5}	8	M12	130	100	50	155	40	52	15	10.5	12.5	34.3	2.1
SE-I 40	06 071 104	100	140 ⁺² _{0.5}	10	M16	175	140	70	205	40	70	15	12	20.5	41.5	3.8

Дальнейшую информацию о продукте и производительности см. на страницах 4.4-4.5.


Натяжные устройства

Тип SE-B
Boomerang®

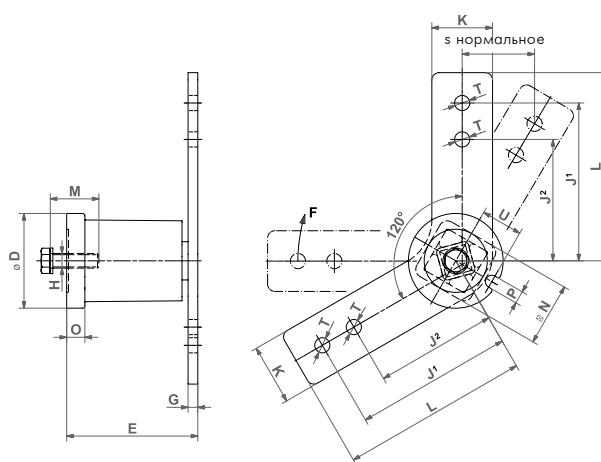
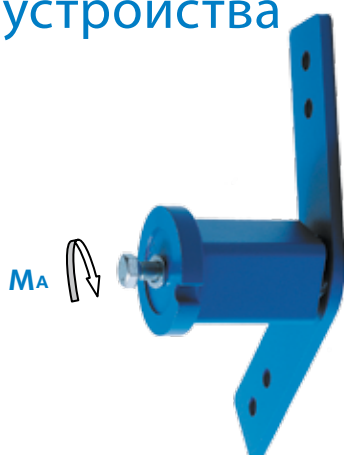


Тип	Арт.	D	E	G	H	J ¹	J ²	K	L	M	N	O	P	T	U	Вес [кг]
SE-B 18	06 021 003	58	78 ^{+1.5} _{0.5}	6	M10	100	80	30	115	30	35	10.5	8.5	10.5	25.3	0.8
SE-B 27	06 021 004	78	108 ⁺² _{0.5}	8	M12	130	100	50	155	40	52	15	10.5	12.5	34.3	2.1

Тип SE-F

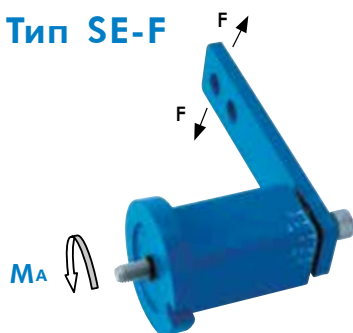

Тип SE-FE

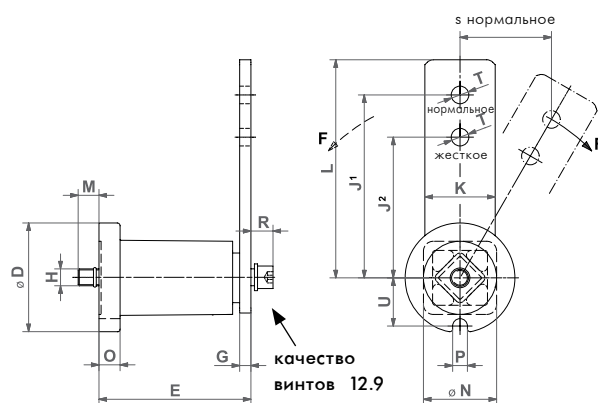

SE-F Натяжной элемент с передним креплением

Тип	Арт.	D	E	G	H	J ¹	J ²	K	L	M са.	N	O	P	R	T	U	Вес [кг]
SE-F 15	06 061 002	45	64 ^{+1 0.5}	5	M6	100	80	25	112.5	12	30	8	8.5	10	10.5	20.8	0.4
SE-F 18	06 061 003	58	79 ^{+1.5 0.5}	7	M8	100	80	30	115	18	35	10.5	8.5	11	10.5	25.3	0.7
SE-F 27	06 061 004	78	108 ^{+2 0.5}	8	M10	130	100	50	155	17	52	15	10.5	15	12.5	34.3	1.9
SE-F 38	06 061 005	95	140 ^{+2 0.5}	10	M12	175	140	60	205	16	66	15	12.5	17	20.5	42.0	3.7
SE-F 45	06 061 006	115	200 ^{+3 1}	12	M16	225	180	70	260	32	80	18	12.5	24	20.5	52.0	6.9
SE-F 50	06 061 007	130	210 ^{+3 1}	20	M20	250	200	80	290	23	87	20	17	27	20.5	57.5	10.1

SE-FE Натяжной элемент с передним креплением для двигателя (компрессоры охлаждения, приводы вентиляторов)

Тип	Арт.	D	E	G	H	J ¹	J ²	K	L	M ca.	N	O	P	R	T	U	Вес [кг]
 SE-FE 27	06 093 904	78	110 ^{+2 0.5}	10	M10	130	100	50	155	16	52	15	10.5	15	12.5	34.3	2.1
 SE-FE 38	06 095 905	95	120 ^{+2 0.5}	10	M12	145	110	60	175	35	66	15	12.5	17	22.0	42.0	3.1

Тип	Арт.	Тип резины	Рабочая температура	SE-FE отмечен	Пр. напряжение < 10° (J ¹)		Пр. напряжение < 20° (J ¹)		Пр. напряжение < 30° (J ¹)		Покр. тие
					F [N]	s [мм]	F [N]	s [мм]	F [N]	s [мм]	
SE-FE 27	06 093 904	Rubmix 20	30°C to +90°C	желт.точка	150	23	380	44	800	65	RAL9005 (черный) водорастворимая краска, толщина 40-80 мкм
SE-FE 38	06 095 905	Rubmix 40	+80°C to +120°C max.	крас.точка	170	25	425	50	870	73	

Дальнейшую информацию о продукте и производительности см. на страницах 4.4-4.5



www.rosta.com